

## HFA4N1C

### 4 對 1 轉換器

這款四合一轉換器可以將類比訊號轉換為數位訊號。影片訊號——AHD, TVI, CVI, 和 CVBS——轉換為IP訊號。BNC輸入可自動調整。任何的類比格式, 和 RJ45 輸出支援 TCP/IP 協議, 可直接連接到網路錄影機 (NVR)。此轉換器需要額外的 12V 直流電源輸入。



### 規格:

輸入格式	PAL / NTSC
輸入訊號	AHD / TVI / CVI / CVBS
解析度	2MP (1080@30fps)
影像壓縮	H.264 / H.265 (預設)
介面	BNC, RJ45 10/100M
協定	TCP/IP
輸入電壓	DC12V 1A
功耗	1.5W



### 操作手冊:


1. 準備一個 DC12V 電源適配器、同軸線及 Cat5e 網路線。
2. 從盒中取出轉換器。
3. 使用同軸線將類比攝影機連接至 BNC 端口。
4. 使用網路線將 NVR 連接至 RJ45 端口。
5. 接著, 將電源適配器連接至 DC 電源接口。

\*恢復原廠設定按鍵: 長按 6-10 秒, 直到指示燈閃爍或熄滅, 即代表恢復原廠設定成功。

## 應用圖:



## 產品尺寸圖:

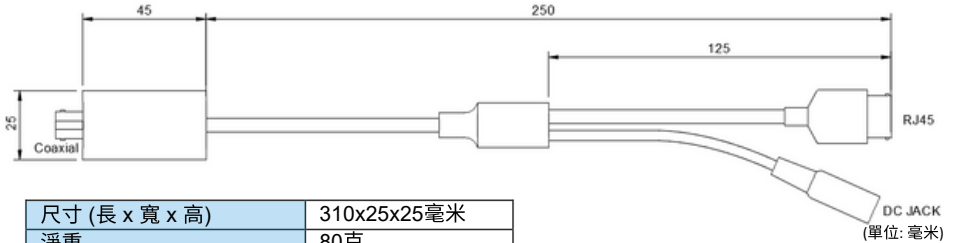

### ⚠注意

請保持端口清潔。金屬機殼應定期以防靜電布清潔。請勿使用汽油。請勿將金屬機殼直接暴露於陽光、紫外線或極端溫度下。避免撞擊，且請勿將其浸入任何液體中。

**高電壓的電刻或雕刻可能會損壞電子晶片，恕不提供任何保固！**

切勿拆卸金屬機殼外殼。

## 安裝應用程式APP/軟件:



安卓設備



蘋果設備



Windows設備