

HFCE1X1-E

PoE 同軸線延長器

PoE同軸線延長器可以透過既有的同軸線傳輸影像和電力。最遠傳輸距離可以達到400米，非常適用於不方便更換同軸線的情況下，也能讓既有的類比攝影機升級為IP監控系統。




規格:

功能	1*10/100Mbps Base-TX, 1*BNC
耗電量	<2W
傳輸頻寬	RG59, 400m/100Mbps & 1000m/10Mbps
PoE 協議	IEEE802.3af, IEEE802.3at
網路標準	IEEE802.3(x), IEEE802.3u
防雷保護	4KV
工作溫度	-30°C 至 65°C
工作濕度	5%~95%
尺寸 (長 x 寬 x 高)	99 x 59 x 23毫米
重量	61克

操作指南:

1. 把PoE 交換器/NVR 的電源切斷。
2. 從包裝盒中取出發射器與接收器。
3. 使用 Cat5e 網路線將 PoE 攝影機連接至接收器。
4. 在接收端與發射器之間連接同軸線。
5. 使用Cat5e 網路線將 PoE 交換器/NVR 連接至發射器。
6. 最後打開 PoE 交換器/NVR 的電源。

應用圖:

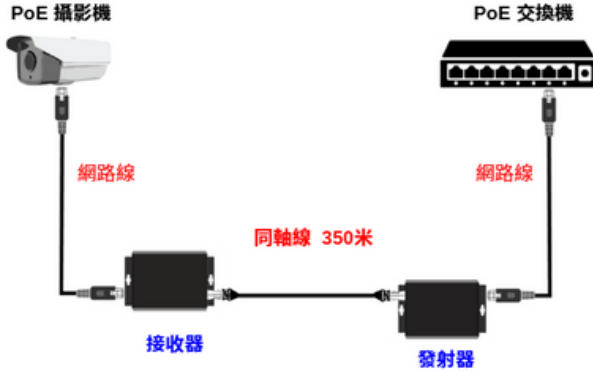

傳輸性能:

頻寬	100Mbps	100Mbps	10Mbps
負載能力	21瓦	11瓦	4瓦
距離	100米	300米	1000米

⚠注意

請保持連接埠清潔。金屬外殼應定期使用防靜電布清潔,請勿使用汽油。請勿讓金屬外殼直接暴露於陽光、紫外線或極端溫度下。避免受到撞擊,且請勿將其浸入任何液體中。

高電壓的電蝕或雕刻可能會損壞電子晶片,恕不提供任何保固!

切勿拆解金屬外殼。